

FLOW PRO

Caja Registradora
Para Facturación
Electrónica




Ideal para:



Primera Caja Registradora con
Sistema de Facturación Electrónica
que cumple los requerimiento
de la DGI

ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA
**FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA**



- Equipo de impresión térmica de fácil manipulación con conexión a internet a través de WiFi y Ethernet.
- Incluye programa de configuración mediante PC.
- Emite facturas, notas de crédito, notas de débito, notas de crédito referenciadas y notas de débito referenciadas.
- No requiere memoria fiscal y puede generar hasta 4000 reportes diarios almacenados en la memoria flash.
- Guarda hasta 1000 clientes para la emisión de documentos personalizados.
- Pantalla de visualización para operador y pantalla posterior para visualización del cliente.
- Tamaño de impresión configurable para rollos de papel de 58mm o 80mm
- Incluye varios tipos de puertos para trabajar con diferentes periféricos como escáner de código de barras, cajón de efectivo, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Tarjeta Principal	ARM® PROCESADOR ARM926EJ-STM 32bit
Pantalla Operador	Pantalla LCD Resolución 192 x 64 px, retroiluminación azul
Pantalla Cliente	Pantalla LCD Resolución 128 x 32 px, retroiluminación azul
Teclado	72 teclas
Dimensiones	308x280x110 mm
Peso	Alrededor de 1,8 kg
Accesorios	1 Manual de usuario 1 Adaptador de corriente 24V/2A

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Tipo de Impresión	Térmica
Velocidad de Impresión	130 mm/seg (milímetros por segundo)

MEMORIAS

Memoria de Trabajo	Memoria Flash 8MB+128MB
Memoria de Auditoría	Memoria TF/micro SD de respaldo 8Gb

PROGRAMACIÓN

Programa para PC	PcUtility & EasyLoader tool
Registro de Clientes	Almacenamiento de datos de clientes (Hasta 1000 clientes)
Max PLU (Productos)	3000
Departamentos	40
Tasas de Impuestos	4 tasas de impuesto configurables + exento
Reportes diarios	Hasta 4000 Reportes Z
Logo Gráfico	Encabezado

INTERFACES E/S

Puerto (RJ12)	Comunicación con gaveta
Puerto Serial (conector RS232)	Comunicación con PC
Puertos USB	1 puerto USB tipo B, 2 puertos USB 2.0
Puerto Ethernet (conector RJ45A)	Conexión con PC y comunicación a internet

COMUNICACIÓN

WiFi	IEEE802.11 b/g/n
------	------------------


PAPEL

Grosor del papel	0.056 ~ 0.1 mm
Tipo de papel	Papel térmico estándar
Tamaño de papel	80 mm ancho x 60 mm de diámetro 57 mm ancho x 60 mm de diámetro
Carga de papel	Mecanismo de carga fácil

ALIMENTACIÓN

Fuente de poder	Entrada 110 V Salida / 24V, 2A
-----------------	-----------------------------------

PUERTOS

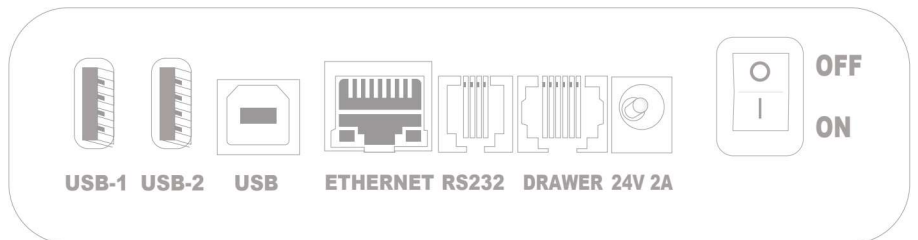

393-6120 / 393-6093

ventas@tespty.com / soporte@tespty.com

www.tespty.com



tespty

Plaza Camino de Cruces, Local 21, Ave. Miguel A. Brostella, El Dorado, Ciudad de Panamá.