

FLOW PRO MINI

Caja Registradora
Para Facturación
Electrónica




Ideal para:



Caja Registradora con Sistema de Facturación Electrónica que cumple los requerimientos de la DGI

ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA
**FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA**

INCLUYE BATERÍA
INTERNA DE RESPALDO



- Equipo de impresión térmica de fácil manipulación con conexión a internet a través de WiFi y Ethernet.
- Bateria interna de respaldo para contingencia cuando no haya suministro de corriente.
- Incluye programa de configuración mediante PC.
- Emite facturas, notas de crédito, notas de débito, notas de crédito referenciadas y notas de débito referenciadas.
- No requiere memoria fiscal y puede generar hasta 3000 reportes diarios almacenados en la memoria flash.
- Guarda hasta 1000 clientes para la emisión de documentos personalizados.
- Pantalla de visualización para operador y pantalla posterior para visualización del cliente.
- Tamaño de impresión de 58mm
- Incluye varios tipos de puertos para trabajar con diferentes periféricos como escáner de código de barras, cajón de efectivo, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Tarjeta Principal	ARM® PROCESADOR ARM926EJ-STM 32bit
Pantalla Operador	Pantalla LCD para 2 líneas, retroiluminación azul
Pantalla Cliente	Pantalla LCD para 2 líneas, retroiluminación azul
Teclado	30 teclas
Dimensiones	206 x 96 x 71 mm
Peso	Alrededor de 0,9 kg
Accesorios	1 Manual de usuario
	1 Adaptador de corriente 24V/2A

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Tipo de Impresión	Térmica
Velocidad de Impresión	80 mm/seg (milímetros por segundo)

MEMORIAS

Memoria de Trabajo	Memoria Flash 8MB+128MB
Memoria de Auditoría	Memoria TF/micro SD de respaldo 8Gb

PROGRAMACIÓN

Programa para PC	PcUtility & EasyLoader tool
Registro de Clientes	Almacenamiento de datos de clientes (Hasta 1000 clientes)
Max PLU (Productos)	3000
Departamentos	10
Tasas de Impuestos	4 tasas de impuesto configurables + exento
Reportes diarios	Hasta 3000 Reportes Z
Logo Gráfico	Encabezado

INTERFACES E/S

Puerto (RJ12)	Comunicación con gaveta
Puerto Serial (conector RS232)	Comunicación con PC
Puertos USB	Puerto USB OTG
Puerto Ethernet (conector RJ45A)	Conexión con PC y comunicación a internet

COMUNICACIÓN

WiFi	IEEE802.11 b/g/n
------	------------------


PAPEL

Grosor del papel	0.056 ~ 0.1 mm
Tipo de papel	Papel térmico estándar
Tamaño de papel	57 mm ancho x 60 mm de diámetro
Carga de papel	Mecanismo de carga fácil

ALIMENTACIÓN

Fuente de poder	Entrada 110 V Salida / 12V, 1A
-----------------	-----------------------------------

PUERTOS

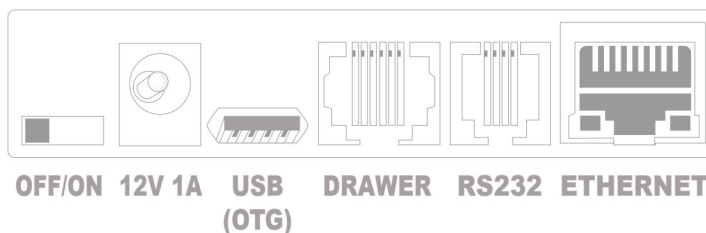

393-6120 / 393-6093



ventas@tespty.com / soporte@tespty.com



www.tespty.com



tespty

Plaza Camino de Cruces, Local 21, Ave. Miguel A. Brostella, El Dorado, Ciudad de Panamá.